


# Verklebung von Anputzprofilen

Fassade.

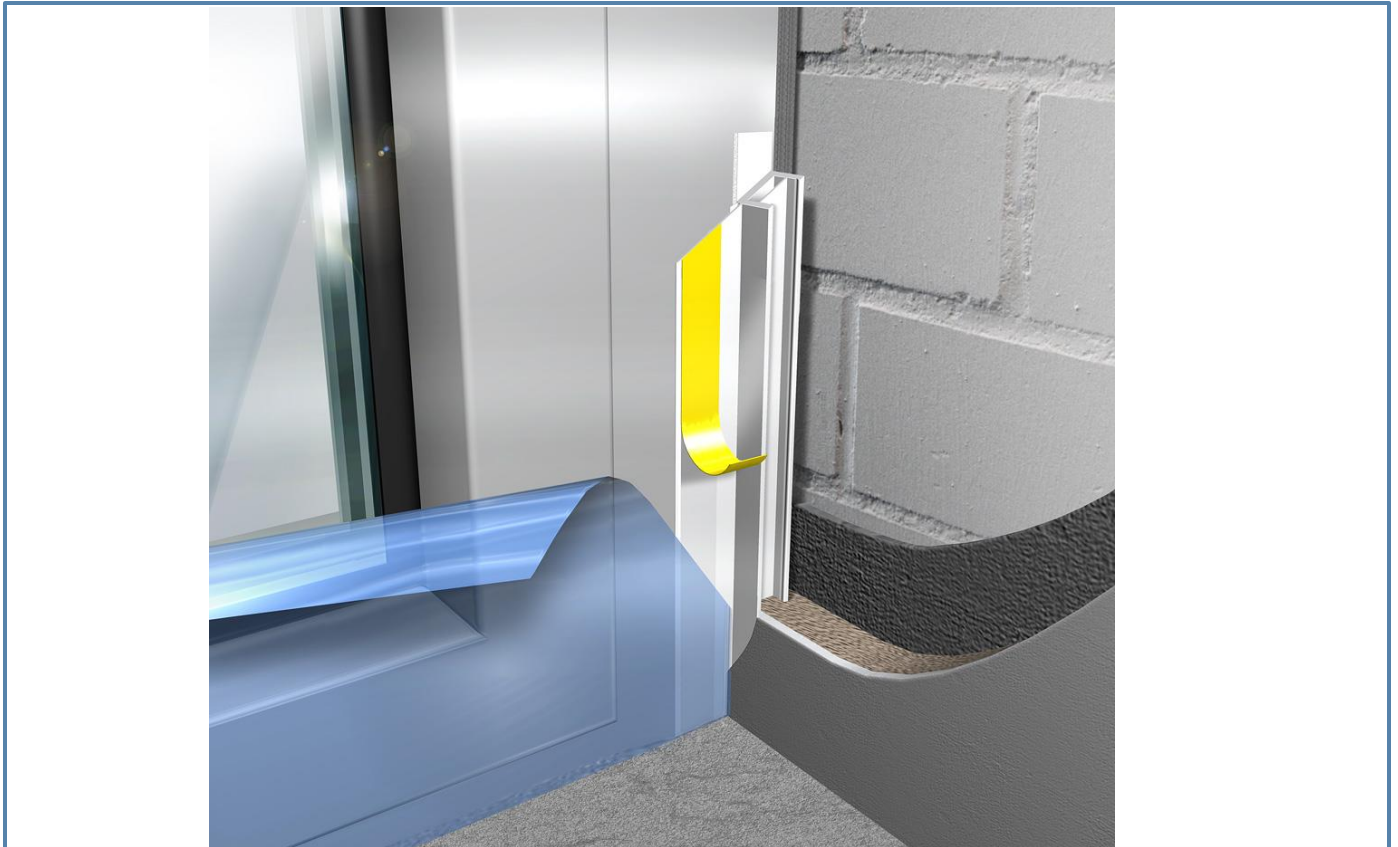

## Kundenvorteile:

- Permanent starke und luftdichte Verklebung selbst auf rauen und unebenen Oberflächen
- Verklebung mit gleichzeitiger Dicht- und Isolierfunktion
- Verarbeitungstemperatur bis  $-10^{\circ}\text{C}$
- Schlagregendichtigkeit geprüft durch IFT Rosenheim

## Produkte:

- DuploCOLL® 51224
- DuploCOLL® 5123
- DuploCOLL® 5132
- DuploCOLL® 51328
- DuploCOLL® 5141



# Verklebung von Anputzprofilen

Fassade.